

Falcon


352/MA

FALCON 352, manuelle Kreissäge mit HSS-Scheibe für Gehrungsschnitt von 45° rechts bis 45° links, mit hoher Sägeleistung. Bauweise aus robustem Gusseisen, praktisch und sicher für jeden Schnitt. FALCON 352 gibt es in Werkbankausführung oder auf Ständer. Die Maschine ist mit einem Zweigeschwindigkeiten-Dreifasenmotor ausgerüstet.

Auf Anfrage wird die Maschine mit pneumatischem Schraubstock geliefert (FALCON 352 MA, beim Senken des Kopfes schließt sich der Schraubstock automatisch). Diese Version wird immer mit Ständer geliefert

MERKMALE:

- Motor mit Schutzklasse IP54.
- Endlosschneckenwelle auf Lagerpaar montiert.
- Auf außermittigem Stempel montierte Scheibenhalterwelle aus Sphäroguss.- Von außen einstellbare Kupplung.
- Blockiervorrichtung mit Schraubstock, auf prismatischer Führung mit einstellbarer Leiste verschiebbar.
- Feste Klammern des Schraubstocks aus brüniertem Riffelstahl.
- Bewegliche Klemmbacke des Schraubstocks mit axialer Einstellung für das Festklemmen des Werkstücks in der unmittelbaren Nähe der Schnittlinie.
- Einstellbare Befestigung des Entgraters, vollständig aus Stahl hergestellt.
- Elektrische 48-V-Kühlmitteltauchpumpe zur Kühlung und Schmierung der Sägescheibe.
- Doppelfeder zur Rückführung des Kopfes.
- Längenanschlag für Schnitte gleicher Länge.
- Materialauflagearm mit Rolle, zum Befestigen der Ladebühne.
- Die Maschine kann gehoben werden.
- Maschine wird ohne Sägeblatt geliefert.
- Werkzeug und Gebrauchsanweisung mit Ersatzteilverzeichnis.

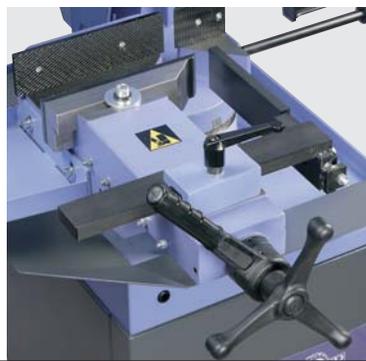

FALCON 352, manual sawing machine to cut metals from 45° right to 45° left using an HSS blade. This high performance model has a heavy cast iron structure and is equipped with all the devices and functions necessary so as to cut in a precise and safe manner.

FALCON 352 is available as a bench model or eventually with the steel base, with a 2-speed three-phase motor.


Furthermore upon request it can be supplied with an automatic vice (FALCON 352 MA, so that the vice closes automatically when lowering the head). In the MA version the machine is always supplied complete with steel base.

A FEW FEATURES:

- Motor insulation class IP54.
- Worm screw shaft mounted on a pair of bushings.
- Blade shaft assembled on two preloaded taper bearings on eccentric bushing.- Externally adjustable clutch.
- Clamping system by means of vice screw which slides on taper slide with adjustable gib.
- Fixed burnished steel jaws.
- The front vice jaw has an axial adjustment so as to clamp the material as close as possible to the cutting line.
- Adjustable steel anti-burr device.
- Electric submerged pump at 48 V to lubricate blade.
- Double head return spring.
- Adjustable stop to make cuts of the same length.
- Stock support arm with roller predisposed to mount loading table.
- Machine predisposed to be hoisted.
- The machine is supplied without saw blade.
- Service keys and instructions manual for maintenance and spare parts list.





| Sägeblatt | Motor | U/min | Schnitttiefe | Schnittbreite | | | | | | Gewicht |
|------------|---------|----------|--------------|---------------|-----|-----|--------|-------|-------|---------------|
| | | | | 0° | 45° | 45° | 90° | 90° | 90° | |
| mm | kw | giri/min | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg |
| 350x32x2,5 | 1,1/2,2 | 30/60 | 130 | 350 | 350 | 350 | 130x80 | 90x80 | 90x65 | 50 / 40 / 220 |



FALCON 352

FALCON 352 MA



Zubehöre Seite - Optionals from page 74 n. 01,02,06,23,69,91



network